

## 木製折りたたみベッド (MA - 2) 組立説明書 (計2枚)

本体数ヶ所をピンで補強してあり、小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんのでご安心下さい。

### 組立手順

1. まず妻枠にキャスターを4個取り付けます。キャスターを取り付けるときにワッシャーをあらかじめキャスターに取り付けてから妻枠に差し込んでください。(図 参照) キャスターはストッパーをかけておいた方が組立作業をしやすくなります。
2. ベッド本体を広げ(図 参照) 妻枠4ヶ所をネジシマリで固定します。(図 参照)
3. 妻枠に床板受ピンを差しこみ(4ヶ所) 床板受ピンの上に床板をのせ、ネジシマリで固定します。(4ヶ所 図 参照)
4. 収納棚を取付けます。妻枠柱の下方にダボネジが取付けてあります。(4ヶ所) ダボネジの上に収納棚をのせ、ネジシマリで固定します。(4ヶ所、図 参照)
5. 最後に全てのネジシマリを緩みの無いようしっかりと締めつけて完成です。(ネジシマリを締め付ける際にはコイン、マイナスドライバー等を使用してしっかりと締めて下さい。)

### 折りたたみ手順

1. 収納棚を取外す。
2. 床板を取外し、床板受ピンを抜く。
3. 妻枠4ヶ所のネジシマリを緩め、外す。(組立手順2で固定したネジシマリ、図 参照)
4. ベッドを写真のように折りたたむ。

ベビーベッドをご使用前に、同封の「PS・SGマークの乳幼児用ベッド」という使用上のご注意を書いた冊子を必ずお読み下さい。誤った使い方をして思わぬ事故を起こした例もありますので、正しい使い方に十分注意をして赤ちゃんの安全をお守りください。

製造元: **(株)ヤマサキ**  
岡山県岡山市南区当新田485-18  
TEL 086-241-1622

### 部品一覧

ベッド本体・・・1組  
床板・・・1枚 収納棚・・・1枚



ネジシマリ・・・12本



床板受ピン・・・4本



キャスター・・・4個




ワッシャー・・・4個



## MA - 2 組立手順

☒

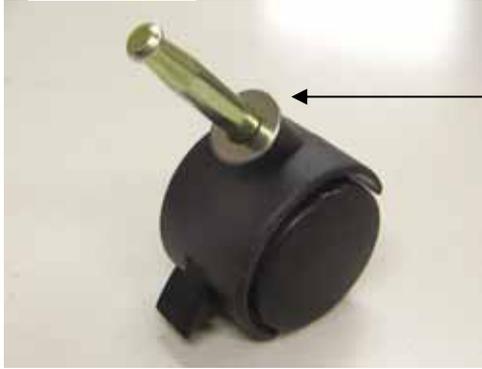

ワッシャーをキャスターの軸に取付けてから妻枠に差し込みます。

☒



☒



☒



ネジシマリ

床板受ピン

ダボネジ

☒



ネジシマリで固定します。

☒



完成図